

- DAYANIKLI VE HAFİF ALÜMİNYUM GÖVDE ÇERÇEVESİ
- KOLAY KURULUM VE DÜŞÜK BAKIM
- AYARLANABİLİR ÇEK VALF MEVCUTTUR
- MÜKEMMEL KAVRAMA İÇİN ESNEK SIZDIRMAZLIK KÖPÜĞÜ
- FARKLI ŞEKİL, BOYUT VE GÖZENEKLİ MALZEMEYE SAHİP ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERİ İŞLER

PZVB Serisi

Vakum Gripper


ÖRNEK KODLAMA : PZVB-130-316V-3F20-A

| PZVB | 130 | 316V | 3F | 20 | A |
|------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Seri | Gripper Genişliği | Gripper Uzunluğu | Emme Delinliği Tipi | Conta Kalınlığı Tipi | Vakum Kaynağı |
| PZVB | 130 | 316V 442V 640V 838V 1000V 1432V | 3F: Üç Sıralı Oval Delik | 20 : 20 mm | A: Dahili vakum jeneratörü |

ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR

| MODEL | PZVB-130-316V-3F20-A | PZVB-130-442V-3F20-A | PZVB-130-640V-3F20-A | PZVB-130-838V-3F20-A | PZVB-130-1000V-3F20-A | PZVB-130-1432V-3F20-A |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SAYISAL KOD | 70401000101 | 70401000102 | 70401000103 | 70401000104 | 70401000105 | 70401000106 |
| Gaz Tüketimi (L/min) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 800 |
| Gaz Basınç Aralığı (Bar) | 4-6 | | | | | |
| Vakum Derecesi (kPa) | -60 | | | | | |
| Vakum Akışı (L/min) | 350 | 700 | 1050 | 1050 | 1400 | 2100 |
| Emme Kuvveti N (-60 kPa) | 491 | 721 | 1081 | 1441 | 1736 | 2522 |
| Ürün Ağırlığı (g) | 2700 | 3300 | 4100 | 5100 | 5700 | 8600 |





EMME DELİK TİPİ

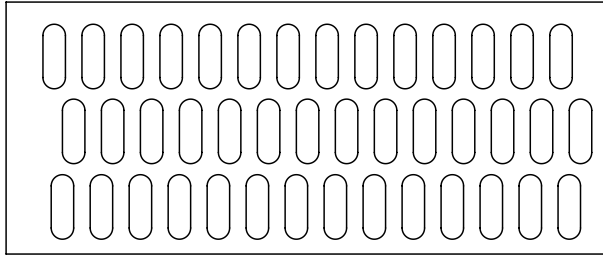

PZVB130 Serisi standardize edildi
Emiş deliği tipi : 3F - universal

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

- ★★ Geri tepme VV: G1/4" veya emme G1/4" // VV: G1/8" olarak serbest bırakın
- ★★★ Geri tepme veya vakum algılamayı serbest bırakın VV: G1/8"
- ★★★★ Basıncılı hava vakumunu çalıştırmak için PP: G1/4" portunu kullanın

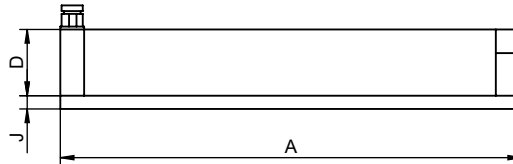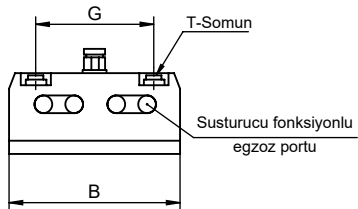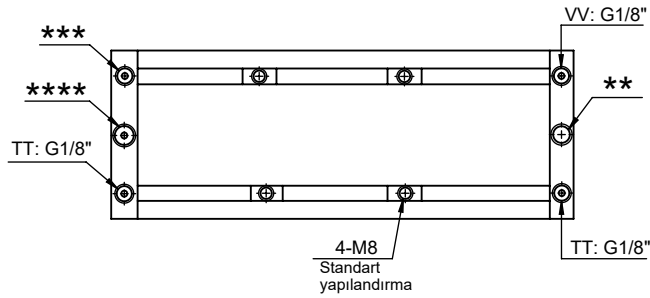

| MODEL | A | B | D | G | J () | | |
|-----------------------|------|-----|----|----|-------|----|----|
| PZVB-130-316V-3F20-A | 316 | 130 | 50 | 90 | 10 | 15 | 20 |
| PZVB-130-442V-3F20-A | 442 | 130 | 50 | 90 | 10 | 15 | 20 |
| PZVB-130-640V-3F20-A | 640 | 130 | 50 | 90 | 10 | 15 | 20 |
| PZVB-130-838V-3F20-A | 838 | 130 | 50 | 90 | 10 | 15 | 20 |
| PZVB-130-1000V-3F20-A | 1000 | 130 | 50 | 90 | 10 | 15 | 20 |
| PZVB-130-1432V-3F20-A | 1432 | 130 | 50 | 90 | 10 | 15 | 20 |